


SERIE 8500 | VS-NVR8504-POE-UHD

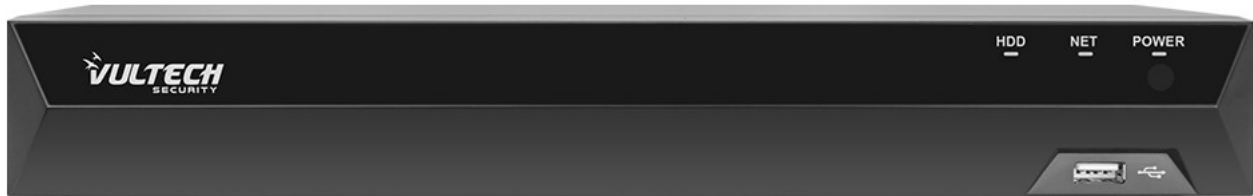

4 CANALI PoE - H.265

VIDEO RECORDER

Video recorder con tecnologia digitale per impianti di videosorveglianza IP. Supporta i protocolli VulTech e Onvif. 4 ingressi RJ45 con protocollo PoE.

RISOLUZIONE

Supporta telecamere con risoluzione massima in 4K e una risoluzione di registrazione massima in 4K.

VIDEO ANALISI

I dispositivi NVR della serie 8500 ed 9500 supportano svariate funzioni di Video Analisi come Attraversamento linea, Intrusione Area, Oggetti Rimossi, Oggetti Incustoditi, Movimento Rapido ed altri ancora. Tale Video Analisi è compatibile solo con telecamere IP VulTech Security Serie VS che hanno la funzione Video Analisi a bordo camera.

SMART PLAYBACK

I dispositivi NVR della serie 8500 ed 9500 supportano la funzione Smart Playback.

Sarà possibile trovare eventi come Motion Detection, Attraversamento linea ed Intrusione Area direttamente durante il Playback senza impostare alcun tipo di configurazione da telecamera o dispositivo.

GESTIONE DA REMOTO

V-Guardian Video Management System (VMS) è un software per PC e un'app per dispositivi mobili. Grazie ad esso è possibile gestire le funzioni dell'NVR e controllarne il lavoro. Compatibile con la funzione P2P.

CONFIGURAZIONE GUIDATA

Prima installazione semplificata da una guida.

FUNZIONI

Funzione Cloud Storage: archiviazione dei file su spazi cloud quali Dropbox e Google Drive.

Funzione P2P: controllo in tempo reale delle telecamere connesse a UVR, NVR e IP Camera senza alcun bisogno di configurare modem o altri apparati di rete.

Funzione Web Cloud: visualizzazione da PC, tramite browser web (Internet Explorer) delle proprie telecamere attraverso la tecnologia P2P.

Link per raggiungere il Web Cloud: www.vultechcloud.it

SERIE 8500 | VS-NVR8504-POE-UHD

| SISTEMA | |
|-----------------------------------|---|
| Sistema operativo | Linux |
| AUDIO E VIDEO INGRESSO | |
| IP Video Input | 4 canali |
| Risoluzione Ingresso | 8MP/6MP/5MP/4MP/ 3MP/1080P/720P |
| Audio Input | 1 ch (2.0 Vp-p, 1KΩ) RCA |
| AUDIO E VIDEO USCITA | |
| Video Output | 1 VGA, 1 HDMI (Utilizzabili simultaneamente) |
| Risoluzione | HDMI : 3840×2160,1920×1080, 1280×1024, 1280×720 / VGA : 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Audio Output | 1ch (2.0 Linear, 1KΩ) RCA |
| REGISTRAZIONE | |
| Compressione Video | H265/H265+/H264/H264+ |
| Compressione Audio | G711a |
| Banda massima in IN /OUT | 40 Mbps / 80 Mbps |
| Risoluzioni | 8MP/6MP/5MP/4MP/ 3MP/1080P/720P 25@fps |
| Tipologia di registrazione | Normale/Manuale/Eventi |
| Modalità Di Registrazione | Gruppi/Capacità/Tempo |
| PLAYBACK ED EVENTI | |
| Modalità di ricerca Playback | Rapido / Normale / Eventi / TAG / Temporizzata / Snapshot / Smart |
| Eventi | Motion Detection/ Mascheramento/Perdita Video/5 rilevamenti intelligenti SMART /VQD |
| Rilevamento Intelligente SMART | Intrusione Area / Attraversamento Linea / Oggetti incustoditi / Oggetti rimossi / Movimento veloce (solo con telecamere Vultech Security Series VS) |
| Backup/Formato | USB - Web Client - VMS / AVI - DAV |
| NETWORKING | |
| Interfaccia Network | 1 RJ45 10/100/1000 Mbps |
| POE | 4 Porte RJ45 PoE (IEEE802.3at/af) |
| Protocolli/Connettività | TCP/IP, P2P, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, MULTICAST, NTP, UPNP™, SNMP, FTP, 3G/4G, Wi-Fi,CLOUD STORAGE |
| Gestione Flusso | Triplo Stream (Principale, Secondario e Mobile) |
| Upgrade Firmware | Ricerca automatica in rete |
| Interfaccia Web Client | Compatibilità con Internet Explorer , Chrome . Firefox , Safari |
| Intercompatibilità | Vultech - Onvif 2.6,CGI , Profile S |

| SOFTWARE E APP | |
|-------------------------|---|
| Software di Controllo | V-Guardian VMS |
| App Mobile | V-Guardian Mobile per iOS e Android |
| P2P Web Cloud | http://www.vultechcloud.it |
| INTERFACCE ESTERNE | |
| USB | 1x USB 3.0 posteriore 1x USB 2.0 anteriore |
| Allarme in/out | 4 IN - 1 OUT |
| PTZ | ND |
| ARCHIVIAZIONE | |
| HDD | 1 SATA HDD max 8TB |
| GENERALI | |
| Alimentazione | 48 VDC 1,5A |
| Consumo di Energia | 15W (senza HDD e telecamere collegate) |
| Temperatura d'esercizio | 10° C ~ 50° C |
| Umidità d'esercizio | 10% ~ 90% |
| Dimensioni (LxAxP) | 315 x 235 x 45 mm |